


CXMQ3系列双电源自动转换开关

● 产品介绍


经济型CXMQ3额定工作电压400V。体积小结构简单操作方便，使用寿命长，3P、4P均可提供；电机控制开关转换平衡、无噪声、冲击小；具有机械联锁和电气联锁，转换可靠，自动、手动转换均可；采用小型断路器DZ47、RC65为常用、备用断路器，消耗功力低；内装有自复保险丝能够保护控制器不被烧毁；可提供用户外接端子，反映出开关(开或闭)状态；面板上提供各种指示，例：分合指示、自动、手动等。它适用一主一备电源转换系统，作为消防、医院、商场、军事工程、高层建筑等不允许电源断电的主要供电场所之用。它符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》、《高层民用建筑防火规范》《建筑设计规范》《应争照明设计指南》《民用建筑电气设计规范》等规范或标准。



● 型号含义

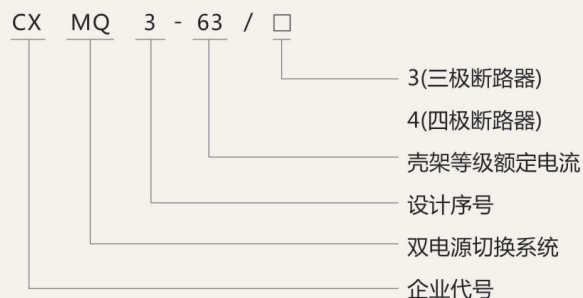

● 外形及安装尺寸

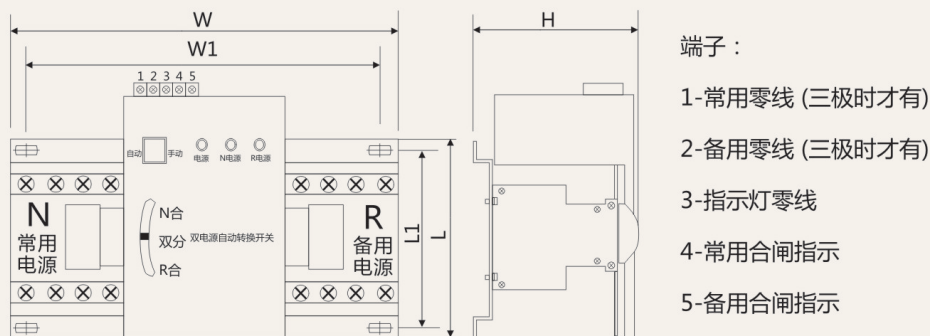

产品型号	(W)	(L)	(H)	(W1)	(L1)
CXMQ3/3P	290mm	135mm	115mm	268mm	115mm
CXMQ3/4P	290mm	135mm	115mm	268mm	115mm